# GT7取扱説明書

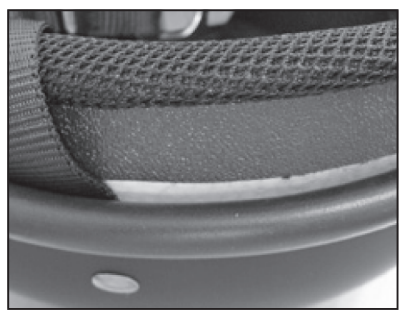

内装は、耳パッド、内装本体
いずれも芯付のタイプです。

## ■芯付耳パッドの着脱

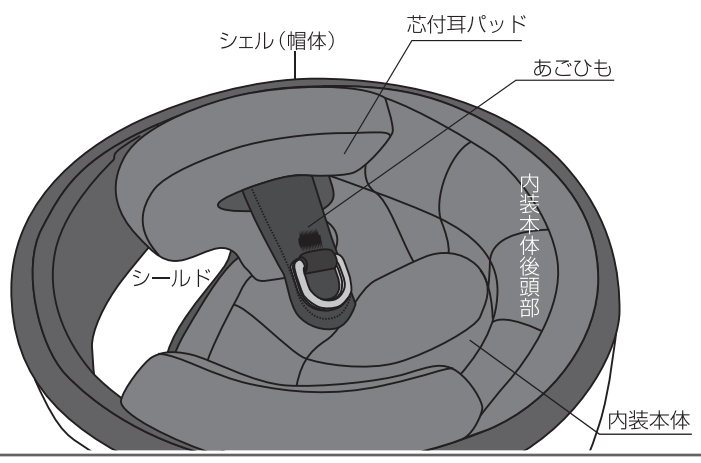


### はずし方

①シェル（帽体）と耳パッドの間に指を差し込みマジックテープを外すと、耳パッドが外れます。
このあと、耳パッドを上方に少し持ち上げるようにすると、耳パッドの黒色の芯が簡単に抜けます。
※耳パッドの黒色の芯は、無理に曲げないようにして下さい。

②次に、耳パッドのあご紐通し穴から、あご紐を抜き取ります。

### 取り付け方

①耳パッドの右用・左用を確認して、耳パッドのあご紐通し穴にあご紐を通します。

②耳パッドの黒色の芯をシェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込み、マジックテープをはり固定します。

## ■内装本体の着脱

### はずし方

①右の後頭部図Aのように、内装本体後頭部を指でつまんで持ち上げると、シェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの間に差し込まれている黒色の芯が抜けます。

②次に、ヘルメット内装本体前部分を指でつまんで持ち上げると、シェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの間に差し込まれている黒色の芯が抜けます。

※シールド付製品の場合はシールドを全開状態にして行うと内装の取り外しは容易です。

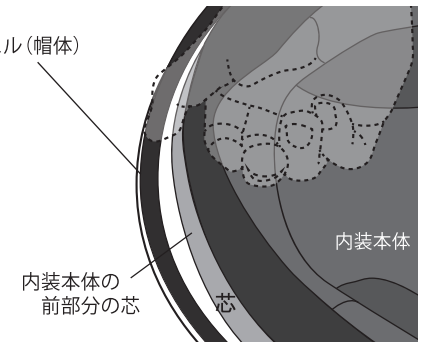


### 取り付け方

①内装本体後頭部の黒色の芯をシェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。

②次に、内装本体前部分の黒色の芯をシェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。

## ■シールド開閉・着脱方法

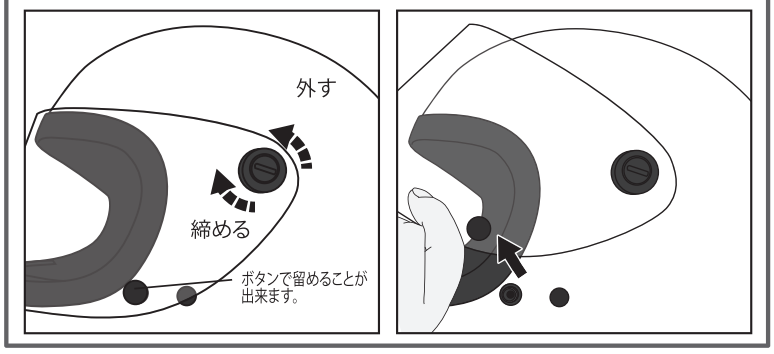


## ■留め具の使用方法

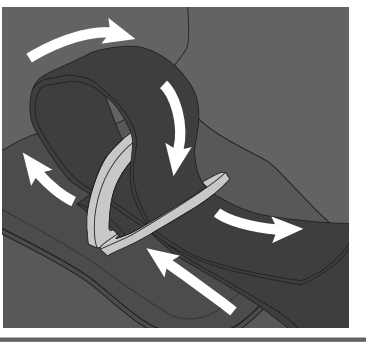

①ベルトの先を2つのリングに通します。

②2つのリングに通したベルトの先を、外側のリングに通してベルトを締めます。

③外す時は逆の手順でベルトをリングから抜いてください。

## ◎内装材のお手入れ

●洗濯は、家庭用の洗濯洗剤を使用して、手で優しく押し洗いし、よくすすいでから水分を取り除いてください。

●水分は、内装材を乾いたタオルなどで挟んで押し付けるようにして取り除いてください。内装材を強く絞ると、素材を痛めますので、絶対に行わないで下さい。

●直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてください。

## ヘルメット使用に際してのご注意

内装本体の内側のライナー（発泡スチロール）部分に、ヘルメットの取り扱い方法の簡単な「注意書」が貼ってあります。使用される前にご一読ください。

NEO RIDERS 株式会社EST
〒379-2213 群馬県伊勢崎市五目牛町671-4
TEL＆FAX.0270-61-7720
http://neo-riders.com

2015.09.10